

# Griffschutz

TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX  
Baujahr 2015

Artikel-Nr.: 420.7536-01 schwarz



## Montageanleitung



## Hinweise

**Achtung ! Immer nur eine Seite nach der anderen montieren, damit sich der Lenker nicht verstellt.**

**Montagehinweis:**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Weiteres Zubehör:

Kofferträger/Gepäckbrücke /Hauptständer/Motorschutzplatte/C-Bow Halter/Lampengitter

Für die jeweilige Bestellnummer siehe Katalog oder auf unserer webseite.

Weiteres Zubehör in Vorbereitung.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**

**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 100**

**Fax: 06331 - 1453 - 120**

**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**

**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

150315/060715

# Griffschutz

TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX  
Baujahr 2015

Artikel-Nr.: 420.7536-01 schwarz



## Montageanleitung



- 1 700008852 Griffschutz links schwarz
- 1 700008853 Griffschutz rechts schwarz
- 1 700008854 Schraubensatz:
  - 2 Senkkopfschrauben M6x45
  - 2 Senkkopfschrauben M10x1,25x90
  - 2 Senkkopfschrauben M8x50
  - 2 Senkscheiben  $\varnothing 10,5 \times \varnothing 25 \text{mm}$
  - 2 Senkscheiben  $\varnothing 8,4 \times \varnothing 25 \text{mm}$

## Werkzeuge

- Inbusschlüssel 4
- Inbusschlüssel 5
- Inbusschlüssel 6
- Inbusschlüssel 8

### Befestigung des Griffschutzes seitlich links und rechts:

Originalschraube ausdrehen (entfällt)  
Befestigung zusammen mit dem Original Handschutz. Die Originalscheibe zwischen Handschutz und Griffschutz belassen. Die Verschraubung erfolgt mit den Senkkopfschrauben M6x45.

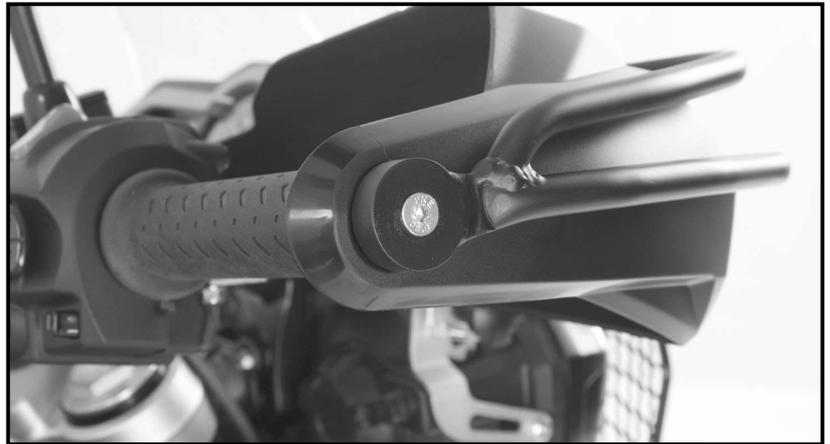


### Befestigung des Griffschutzes oben links und rechts:

über der Lenkerverschraubung, die Originalschrauben entfallen.



Obere Verschraubung: ①

Die oberen Verschraubungen erfolgen mit den Senkschrauben M10x1,25x90 sowie Senkscheiben  $\varnothing 10,5 \times \varnothing 25 \text{mm}$

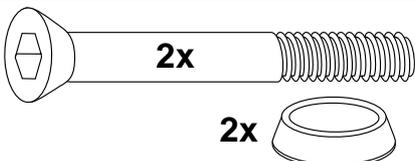

Untere Verschraubung: ②

Die unteren Verschraubungen erfolgen mit den Senkschrauben M8x50 sowie Senkscheiben  $\varnothing 8,4 \times \varnothing 25 \text{mm}$ .

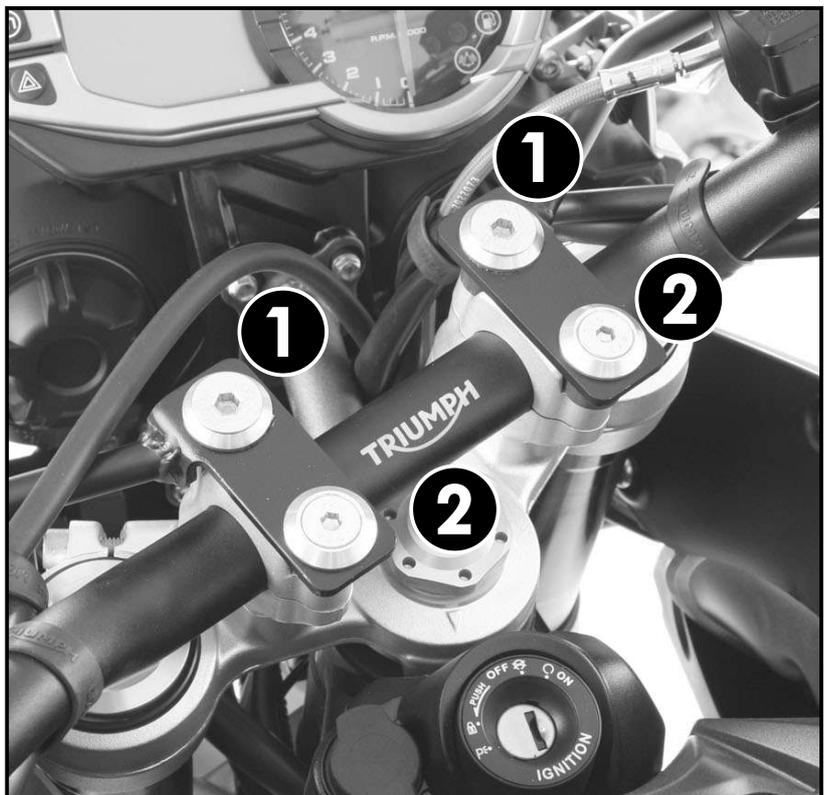

# Handle protection set

TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX  
date of manufacture 2015

Item - No.: 420.7536-01 black



## Assembling instructions



## Note

### Attention!

Mount one side after the other, so that the handle bar position does not change.

### Installation note:

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.

Observe the tightening torques of the motorcycle manufacturer!  
Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Lock it side carrier/Center stand/Alurack rear rack/Skid plate/C-Bow holder/Headlight grilles

For item-numbers see our catalog or on our website.

More accessories are in progress.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

# Handle protection set

TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX  
date of manufacture 2015

Item - No.: 420.7536-01 black




## Assembling instructions

- |   |           |   |
|---|-----------|---|
| 1 | 700008852 | Handle bar left black   |
| 1 | 700008853 | Handle bar right black  |
| 1 | 700008854 | Screw kit:  |
| 2 |           | countersunk head screw M6x45  |
| 2 |           | countersunk head screw M10x1,25x90                                    |
| 2 |           | countersunk head screw M8x50  |
| 2 |           | countersunk washer $\varnothing 10,5 \times \varnothing 25 \text{mm}$ |
| 2 |           | countersunk washer $\varnothing 8,4 \times \varnothing 25 \text{mm}$  |


## Tools required

- |           |   |
|-----------|---|
| Allen key | 4 |
| Allen key | 5 |
| Allen key | 6 |
| Allen key | 8 |

Fastening of the handle protection bar left and right:  
at the the original handlebar over the plastic hand protector. The original screw is obsolete.  
Fix it with countersunk head screw M6x45. The original washer between plastic hand protector and protection bar remain.



Fastening of the handle protection bar left and right top:  
at the handle bar bolting. Original screws are obsolete.  
Top bolting: ①  
with countersunk head screws M10x1,25x90 and countersunk washers  $\varnothing 10,5 \times \varnothing 25 \text{mm}$ .

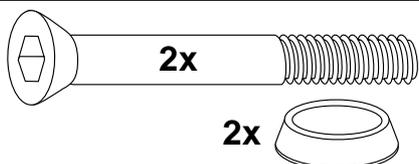

Lower fitting: ②  
with countersunk head screws M8x50 and countersunk washers  $\varnothing 8,4 \times \varnothing 25 \text{mm}$ .

