

# Griffschutz / Handle guard

**Triumph Tiger 900 /  
GT / Rally / Pro**

**(2020-2023)**

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42127605 00 01** schwarz/black

**TRIUMPH Tiger 850 Sport**  
**2021-2024**

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42127613 00 01** schwarz/black



**DE INHALT**  
**GB CONTENT**


**1x 700010967 Griffschutz links**  
**1x 700010968 Griffschutz rechts**  
**1x 700010969 Schraubensatz:**

2x Zylinderschrauben M8x50  
2x Zylinderschrauben M10x1,25x110  
2x Senkschrauben M6x35  
2x U-Scheiben Ø8,4  
2x U-Scheiben Ø10,5  
2x Aludistanz Ø15xØ9x15  
2x Aludistanz Ø18xØ11x15


**1x 700010967 Handle guard left**  
**1x 700010968 Handle guard right**  
**1x 700010969 Screw kit:**

2x Allen screw M8x50  
2x Allen screw M10x1,25x110  
2x Countersunk screw M6x35  
2x Washer Ø8,4  
2x Washer Ø10,5  
2x Alu spacer Ø15xØ9x15  
2x Alu spacer Ø18xØ11x15


**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



210620/140920/070121/040523/150124/260226

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Observe the local registration requirements.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Lenker verdreht.**  
**Always mount only one side at a time. Otherwise there is a risk that the handlebars will twist.**

Jeweils die Schraube am Lenkerende, sowie die Schrauben der Lenkerklemmung entfernen, alle Schrauben entfallen.  
Remove the screw at the end of the handlebar and the screws of the handlebar clamp, all screws are omitted.

### Montage Griffschutz rechts/links mitte:

#### Vorderer Verschraubungspunkt: ①

Mit der Zylinderschraube M10x1,25x110 und U-Scheibe Ø10,5. Zwischen Griffschutz und Klemmblock die Aludistanz Ø18xØ11x15 fügen.

#### Hinterer Verschraubungspunkt: ②

Mit der Zylinderschraube M8x50 und U-Scheibe Ø8,4. Zwischen Griffschutz und Klemmblock die Aludistanz Ø15xØ9x15 fügen.


### Fastening of the handle guard right/left middle:

#### Front bolting point: ①


With allen screw M10x1,25x110 and washer Ø10,5. Insert the alu spacer Ø18xØ11x15 between the handle guard and the clamp block.

#### Rear screwing point: ②

With allen screw M8x50 and washer Ø8,4. Insert the alu spacer Ø15xØ9x15 between the handle guard and the clamp block.

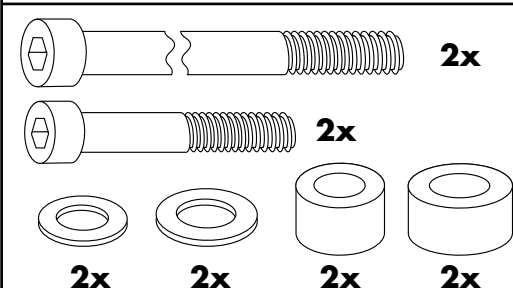

**1**

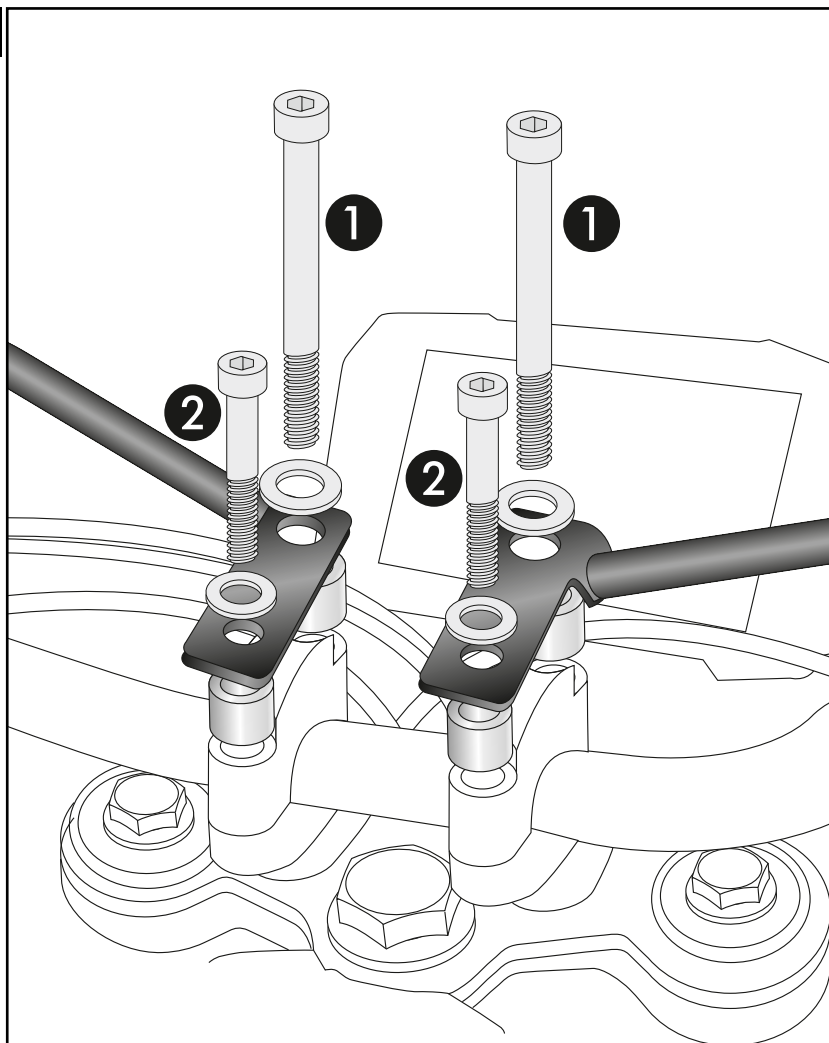


**Montage Griffschutz rechts/links außen:**


Im nun freien Gewinde mit der Senkschraube M6x35.

**Fastening of the handle guard right/left outside:**

On the free thread with allen screw M6x35.



**2**

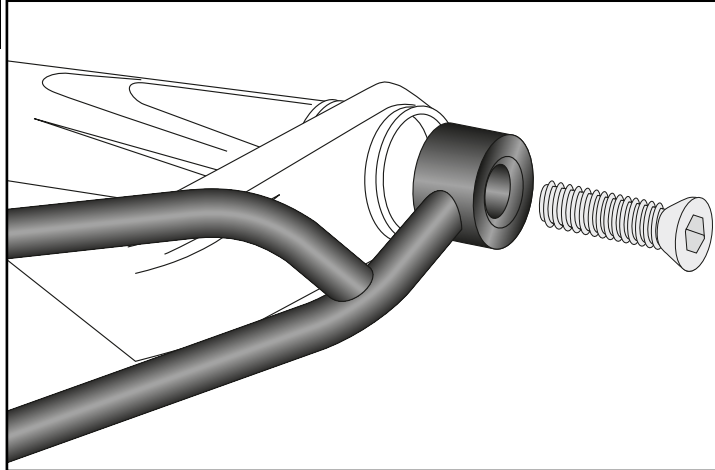

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.**  
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**  
**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.**  
**Please notice our enclosed service information.**

**Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.**



Hepco & Becker GmbH  
 An der Steinmauer 6  
 D-66955 Pirmasens  
 Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
 eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)