



## HARLEY-DAVIDSON

### Pan America 1250 / Special

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

**5067600 00 01** schwarz/black

#### Inhalt

##### **1x Montageset mit Tankring**

2x Abdeckung Magnetdome

4x Aludistanz 8,4x5,3x10

4x Innensechskantschraube BSW  $\frac{3}{16}$  " - 24 x 1  $\frac{3}{4}$  "

#### Content

##### **1x Mounting set with tank ring**

2x Cover magnetic dome

4x Alu spacer 8,4x5,3x10

4x Allen screw BSW  $\frac{3}{16}$  " - 24 x 1  $\frac{3}{4}$  "


#### Wichtig / Important:

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen Sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!


If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!




## **Benötigte Werkzeuge / Required tools**



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## **Hinweis / Note:**

Je nach Größe des Tankrucksacks sowie der Körpergröße, kann die Sicht zum Tacho beeinträchtigt sein.

Depending on the size of the tank bag and your height, the view of the speedometer may be impaired.

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Die 4 vorderen Schrauben im Tankring entfernen, diese entfallen.

Remove the 4 front screws in the tank ring, these are omitted.

## **Montageanleitung / Installation Instruction**


### **Montage des Tankrings:**

An den nun freien Gewinden mit den Innensechskantschrauben 3/16" x 1 3/4". Zwischen Tankring und Tank die Aludistanzen fügen.

### **Fastening of the tank ring:**

At the now free threads with the Allen screws 3/16" x 1 3/4". Insert the aluminium spacers between the tank ring and the tank.

**1**

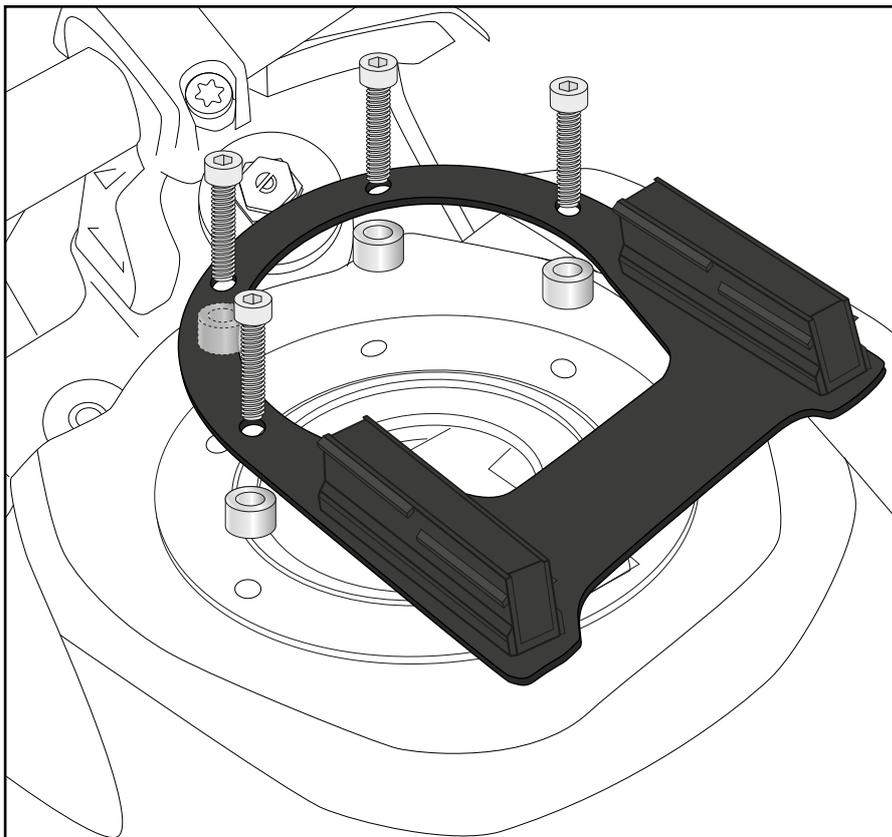

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)