# **C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER**

# **ROYAL ENFIELD Himalayan 450**

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6307661 00 01 schwarz/black



#### **Inhalt**

2x 700007063 C-Bow schwarz

1x 700014063 Halter vorne links

1x 700014064 Halter vorne rechts

1x 700014065 Halter hinten links

1x 700014066 Halter hinten rechts

1x 700014067 Schraubensatz:

8 Sechskantschraube M6x16

4 Zylinderschraube M8x100

4 U- Scheibe Ø8,4

8 U-Scheibe Ø6,4

#### Content

2x 700007063 C-Bow black

1x 700014063 Holder front left

1x 700014064 Holder front right

1x 700014065 Holder rear left

1x 700014066 Holder rear right

1x 700014067 Screw kit:

8 Hexagon bolt M6x16

4 Allen screw M8x100

4 Washer Ø8,4

8 Washer Ø6,4


### Benötigte Werkzeuge / Required tools







Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



6557661 Alurack 6627661 Easyrack 6607661 Verbreiterung Enlargement

7000

#### Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen. Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

#### Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

- Die Soziussitzbank lösen und die darunterliegenden Schrauben des Heckfenders entfernen.
- 2 Auf der Unterseite die Schrauben links und rechts nur lösen, sodass sich der Heckfender etwas senkt. Nun die 4 Schrauben der Original-Gepäckbrücke entfernen, die Muttern werden wiederverwendet.
- 1 Loosen the pillion seat and remove the rear fender screws underneath.
- Only loosen the screws left and right on the underside so that the rear fender lowers slightly. Now remove the 4 bolts from the original rear rack and reuse the nuts.





2

### Montageanleitung / Installation Instruction

Halter vorne rechts/links: Holders front right/left:




M8x100



Ø8,4



Original

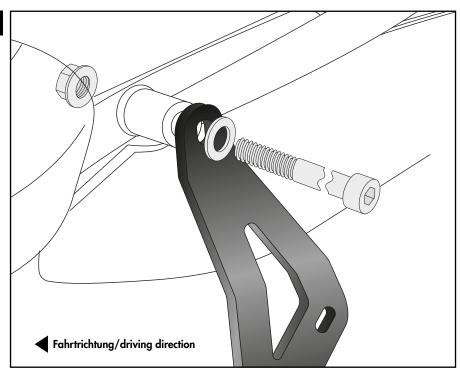


HEPCO&BECKER 6307661 00 01

#### Montageanleitung / Installation Instruction

Halter hinten rechts/links: Holders rear right/left:

2






Ø8,4



Original

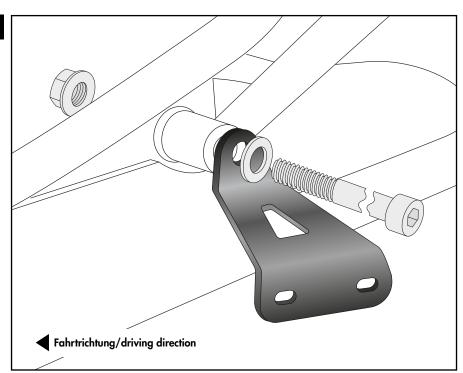

#### C-Bows rechts/links: C-Bows right/left:


8x

M6x16

0...



Ø6,4

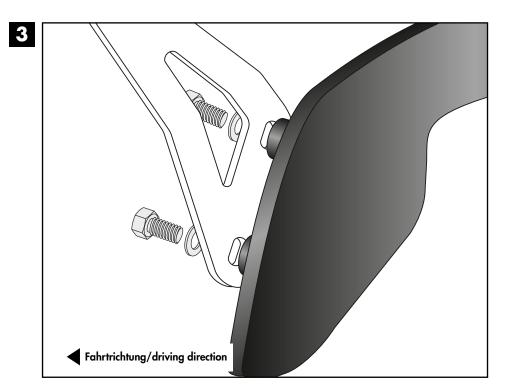

3

# \i\

# Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de