

APRILIA RS 660 / Tuono 660
(2020-2024) / (2020-2021)

Art.Nr./Item-no.:

6707597 00 01 schwarz/black

APRILIA RS 660 / Factory
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6707683 00 01 schwarz/black




APRILIA Tuono 660 Factory
(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

6707668 00 01 schwarz/black

Inhalt	Content
1x 700011538 Gepäckplatte	1x 700011538 Sportrack plate
1x 700011539 Verriegelungseinheit	1x 700011539 Lock plate
1x 700011540 Sitzhalter	1x 700011540 Seat holder
1x 700011541 Schraubensatz:	1x 700011541 Screw kit:
4 Senkschraube M6x20	4 Countersunk screw M6x20
1 Linsenschraube M8x35	1 Filister head screw M8x35
4 U- Scheibe Ø6,4	4 Washer Ø6,4
1 U- Scheibe Ø8,4	1 Washer Ø8,4
4 Karosseriescheibe Ø8,4x2	4 Body washer Ø8,4x2
4 Selbstsichernde Mutter M6	4 Self lock nut M6
1 Aludistanz Ø15xØ9x7	1 Alu spacer Ø15xØ9x7
4 Gummipuffer	4 Rubber bumper
4 Verschlussstopfen Ø8	4 Plastic plug Ø8
1 H&B Logo Ø30	1 H&B Emblem Ø30
1 Dichtband - Länge 100 cm	1 Seal strip - lenght 100 cm


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Sekundenkleber/
Superglue



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Den Soziussitz, die darunterliegende Kunststoffhalterung sowie die hintere Gewindeklammer entfernen, alle Teile entfallen. Den Fahrersitz entnehmen, die Lasche auf der Rückseite demontieren und durch den Sitzhalter ersetzen. Hierfür die Originalschrauben verwenden.

Remove the pillion seat, the plastic bracket underneath and the rear threaded clip, all parts are omitted. Remove the driver's seat, remove the tab on the back and replace it with the seat holder. Use the original screws for this.

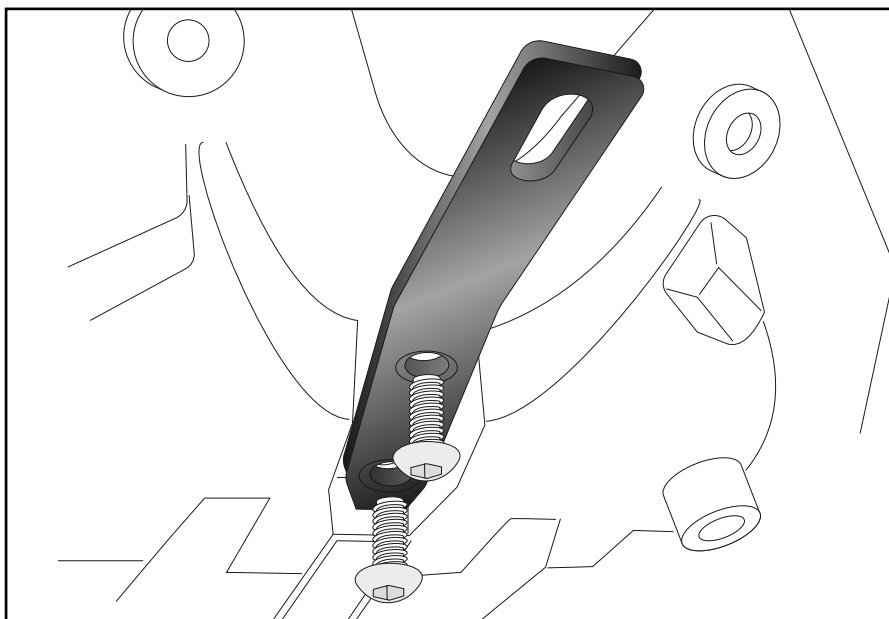

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Fahrersitzes:



Den Fahrersitz positionieren und mit dem Sitzhalter an der freien Gewindebohrung verschrauben. Hierfür die Linsenschraube M8x35 und U-Scheibe Ø8,4 verwenden.

Zwischen Sitzhalter und Rahmen die Aludistanz Ø15xØ9x7 fügen.

Fastening of the driver's seat:

Position the driver's seat and screw it to the seat holder at the free threaded hole. Use filister head screw M8x35 and washer Ø8,4. Insert the alu spacer Ø15xØ9x7 between the seat holder and the frame.

1

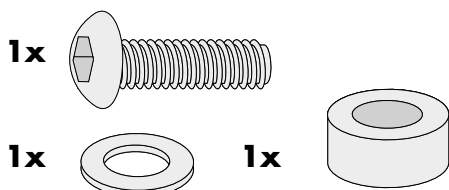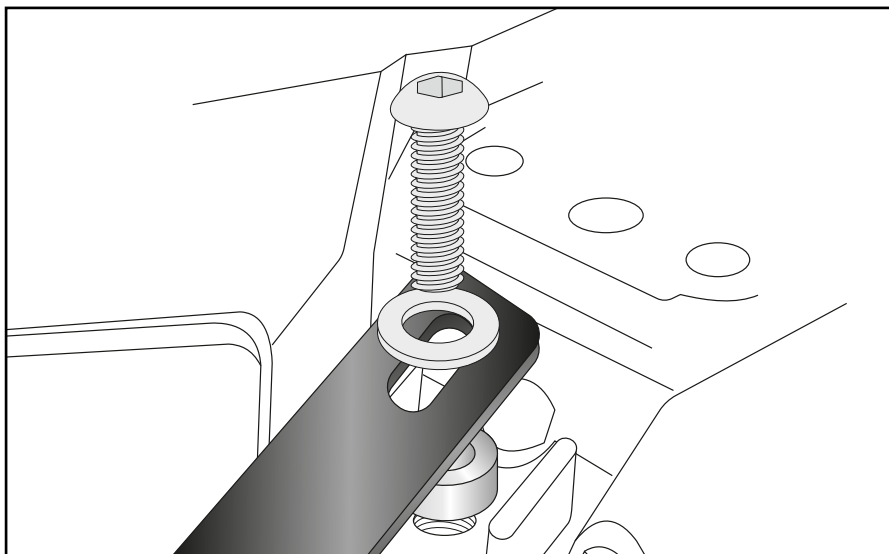

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Verriegelungseinheit:

Die Gepäckplatte mit der Verriegelungseinheit verschrauben, hierfür die Senkschrauben M6x20, U-Scheiben Ø6,4 sowie selbstsichernde Muttern M6 verwenden. Zwischen Verriegelungseinheit und Gepäckplatte die Karosseriescheiben Ø8,4x2 fügen. Die Gummipuffer in die Rohrstücke einkleben, hierfür **Sekundenkleber benutzen!**

Die 4 nicht benutzten Bohrungen der Gepäckplatte mit Verschlussstopfen verschließen.

Montage des SPORTTRACKS:

Das Sportrack mit der hinteren Lasche einführen und vorne mit dem Pin in die Verriegelung drücken bis dieser hörbar einrastet.

Bitte vor jeder Fahrt den festen Sitz des SPORTTRACKS im Schloss kontrollieren.

Fastening of the lock plate:


Mount the lock plate to the sportrack plate with countersunk screws M6x20, self lock nuts M6 and washers Ø6,4. Add body washers Ø8,4x2 between sportrack plate and lock plate.

Push the rubber bumpers into the pipe sections of the lock plate, **use superglue!** Seal up the 4 holes not in use with plastic plugs.

Fastening of the SPORTTRACK:

Insert the Sportrack with the rear lug and press the pin into the latch at the front until it audibly engages.


Please check that the SPORTTRACK is securely fitted before driving.

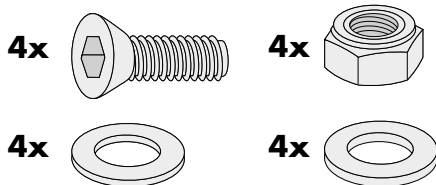


Das Dichtband auf der Innenseite des Sporttracks einkleben (siehe Anwendungsbeispiele) und das Logo außen in die Senkung kleben. **Hinweis:** je nach Witterung dauert es bis zu 48h bis das Band seine volle Ausdehnung/Höhe erreicht. Abhängig vom Abstand, zwischen Platte und Verkleidung muss das Dichtband entweder auf der Platte oder an den Flügeln angebracht werden.

Affix the seal strip inside the sportrack (see example of use) and stick the emblem outside into the reduction. **Note:** depending on weather conditions, it takes up to 48 hours for the seal strip to reach its full extension/height. Depending on distance, between plate and cladding, the sealing tape must be applied either to the panel or to the sashes.

2

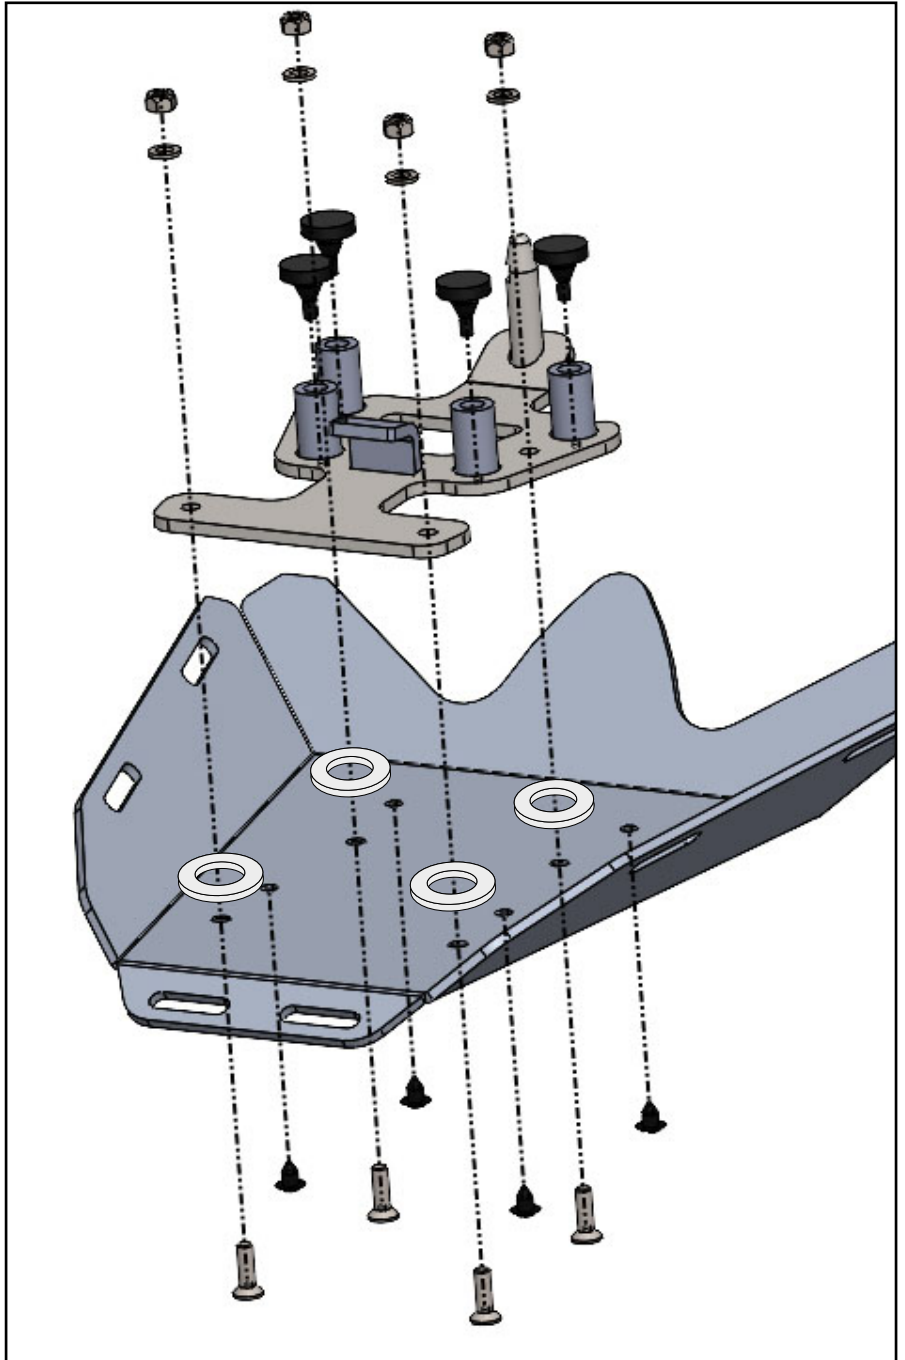

Anwendungsbeispiele / Examples of use:

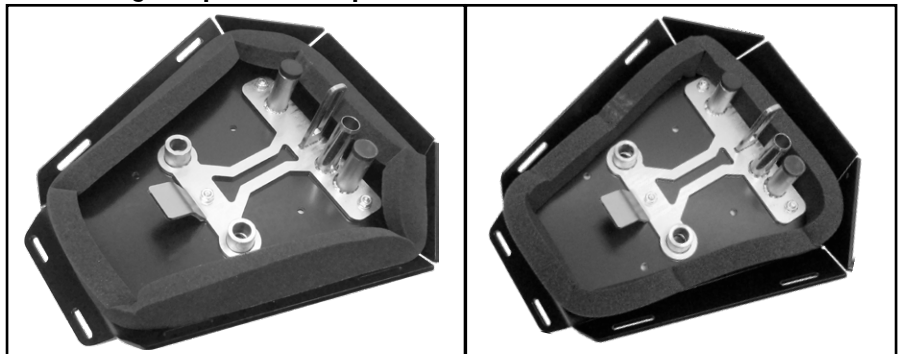

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.