

# LAMPENSCHUTZGITTER / HEADLIGHT GRILLES

## ROYAL ENFIELD Guerrilla 450

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

7007676 00 01 schwarz/black



### Inhalt

1x 700014274 Lampenschutzgitter

1x 700014275 Schraubensatz:

- |   |  |
|---|--|
| 2 | Linsenschraube M6x20                     |
| 2 | U-Scheibe Ø6,4                           |
| 2 | abgesetzte Aludistanz Ø15,5 x Ø6 x 9,3mm |

### Content

1x 700014274 Headlight grilles

1x 700014275 Screw kit:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 2 | Filister head screw M6x20            |
| 2 | Washer Ø6,4                          |
| 2 | Offset alu spacer Ø15,5 x Ø6 x 9,3mm |



### **Wichtig / Important:**


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

**Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.**


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


## Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Die Originalschrauben links und rechts entfernen, diese entfallen.


Remove the original screws on the left and right, these are no longer required.


## Montageanleitung / Installation Instruction

### Lampenschutzgitter rechts/links:


#### Headlight grilles right/left:

2x  M6x20

2x  Ø6,4

2x  Ø15,5xØ6x9,3mm

1

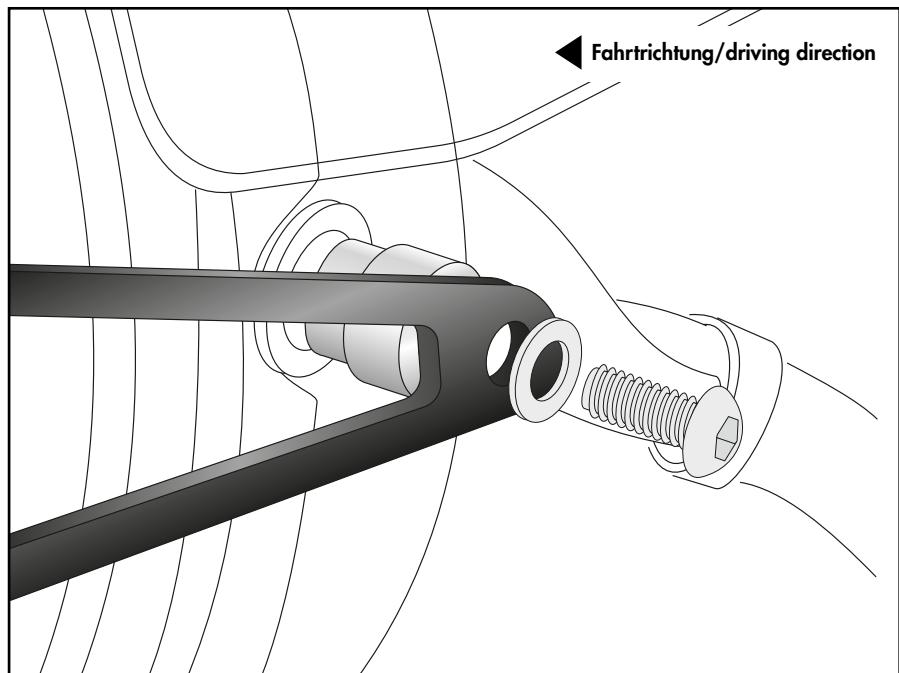

### Achtung / Attention:

Nach der Montage des Lampengitters muß der Scheinwerfer bzw. die Leuchtweite wieder korrekt ausgerichtet werden. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

After mounting the grilles, the headlamp/the luminous range must be correctly aligned again. Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)