

MOTORSCHUTZBÜGEL/ ENGINE GUARD



ROYAL ENFIELD Himalayan 450
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

5017661 00 01 schwarz/black


Inhalt

- 1x 700014058 Motorschutzbügel links
- 1x 700014059 Motorschutzbügel rechts
- 1x 700014060 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M8x35
 - 2 Zylinderschraube M8x25
 - 2 Sechskantschraube M6x20
 - 4 U-scheibe Ø8,4
 - 4 U-Scheibe Ø6,4
 - 2 Selbstsichernde Mutter M6
 - 1 Verbindungsstück Ø25



Content

- 1x 700014058 Engine guard left
- 1x 700014059 Engine guard right
- 1x 700014060 Screw kit:
 - 2 Allen screw M8x35
 - 2 Allen screw M8x25
 - 2 Hexagon bolt M6x20
 - 4 Washer Ø8,4
 - 4 Washer Ø6,4
 - 2 Self lock nut M6
 - 1 Connector Ø25


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set




Verlängerung/extension




Ratsche/Ratchet



Schraubensicherung/
thread locker

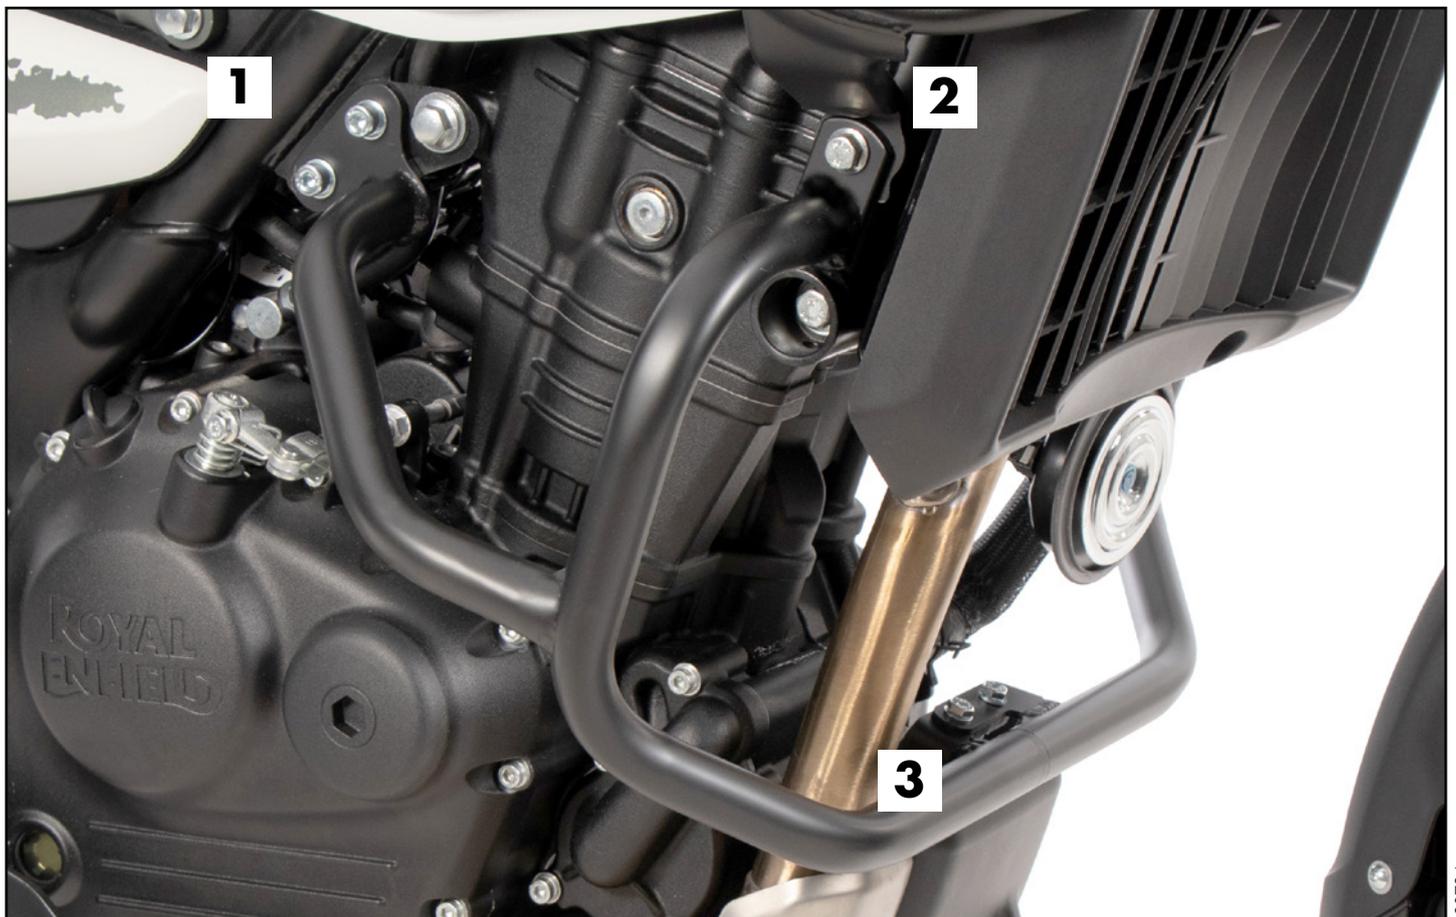

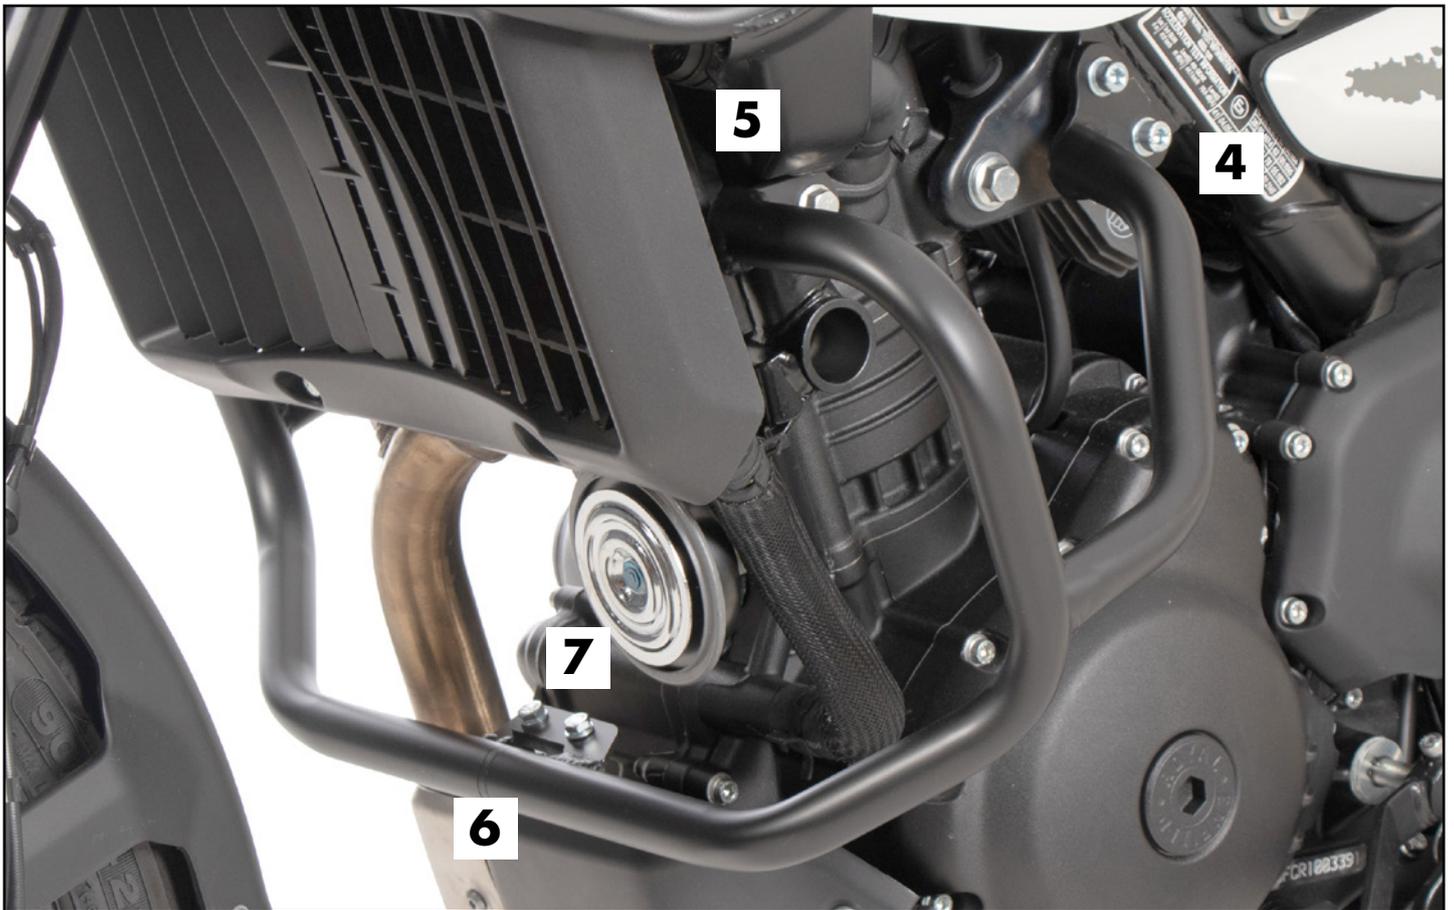

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Die originale Motorschutzplatte entfernen (2 Schrauben) und die Schraubverbindung der Halterung nur lösen (Mutter entfernen), diese wird wiederverwendet. Jeweils die beiden hinteren Schrauben der Rahmenbefestigung entfernen, diese entfallen. Jeweils die untere Schraube des originalen Tankschutzbügels entfernen, diese wird wiederverwendet.

Remove the original skid plate (2 screws) and only loosen the screw connection of the bracket (remove nut), this will be reused. Remove the two rear screws of the frame mounting, these are no longer required. Remove the lower screw of the original tank protection bracket, these will be reused.

Montageanleitung / Installation Instruction


Motorschutzbügel rechts hinten: Engine guard right rear:

2x  M8x25


2x  Ø8,4



1

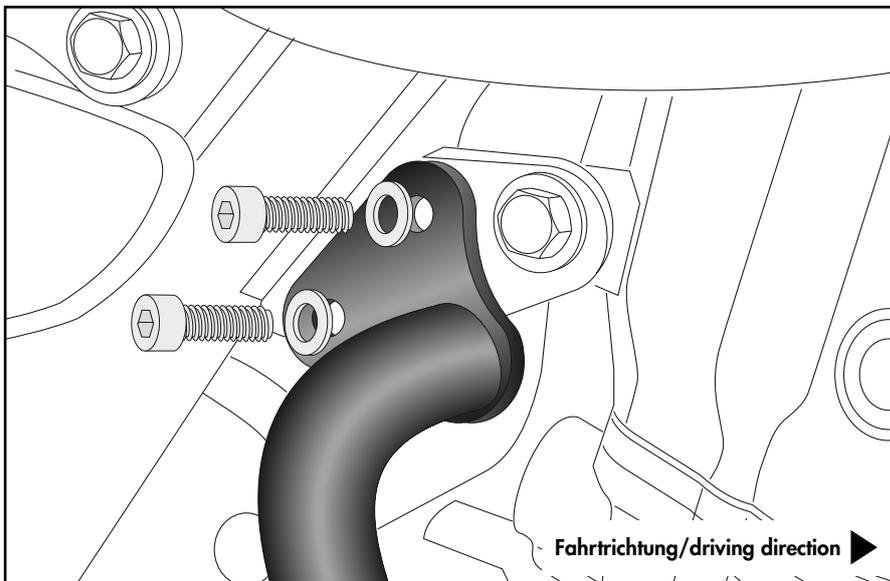


Motorschutzbügel rechts oben: Engine guard right top:

1x  Original


1x  Original



2

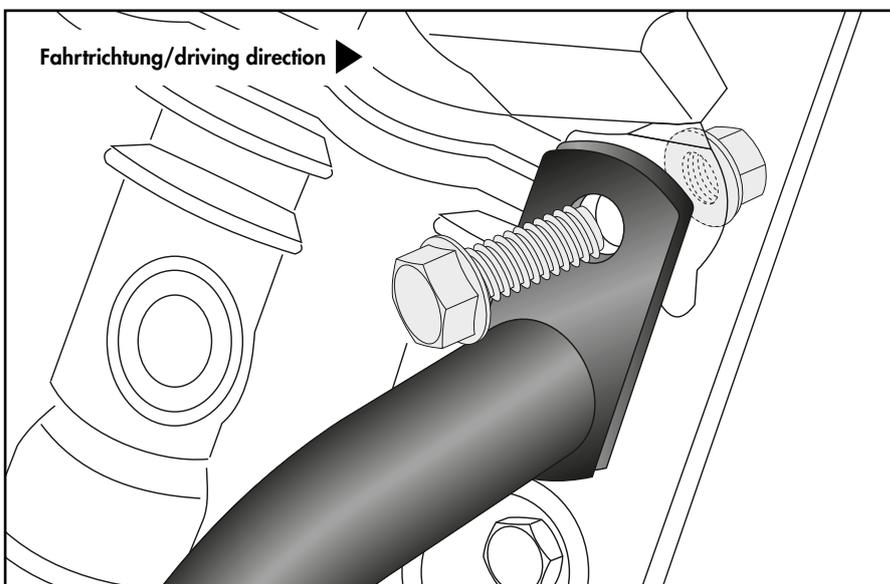


Motorschutzbügel rechts vorne unten: Engine guard right front bottom:

1x  Original


1x  Original

3

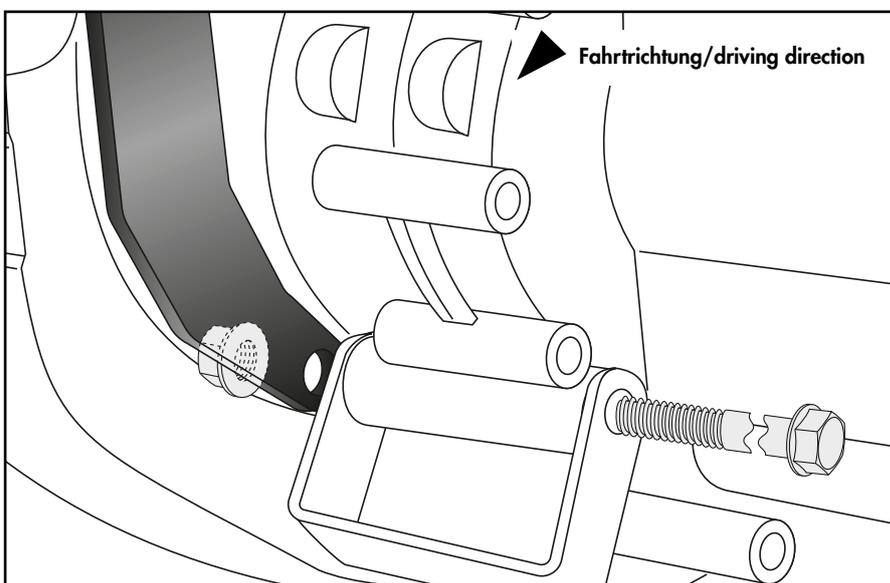

Montageanleitung / Installation Instruction


Motorschutzbügel links hinten: Engine guard left rear:

2x  M8x35


2x  Ø8,4



4

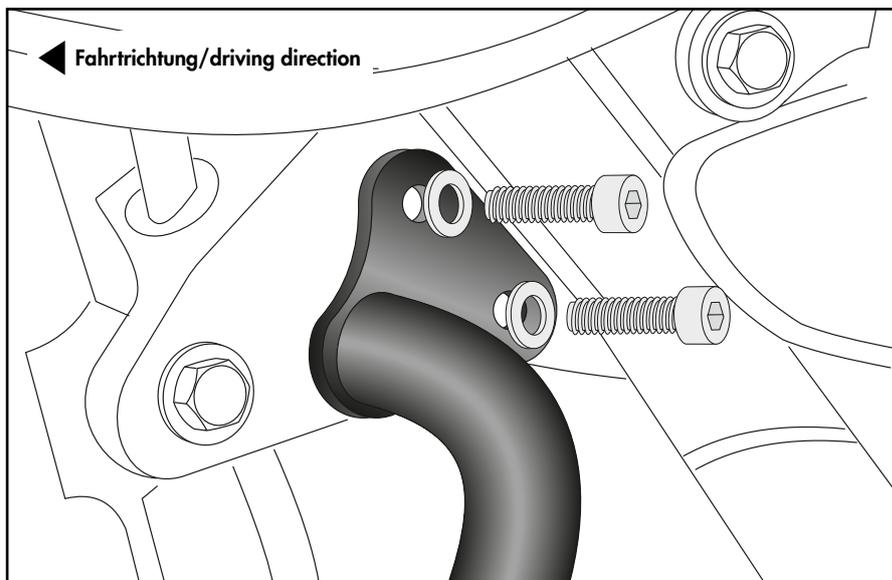


Motorschutzbügel links oben: Engine guard left top:

1x  Original


1x  Original




5

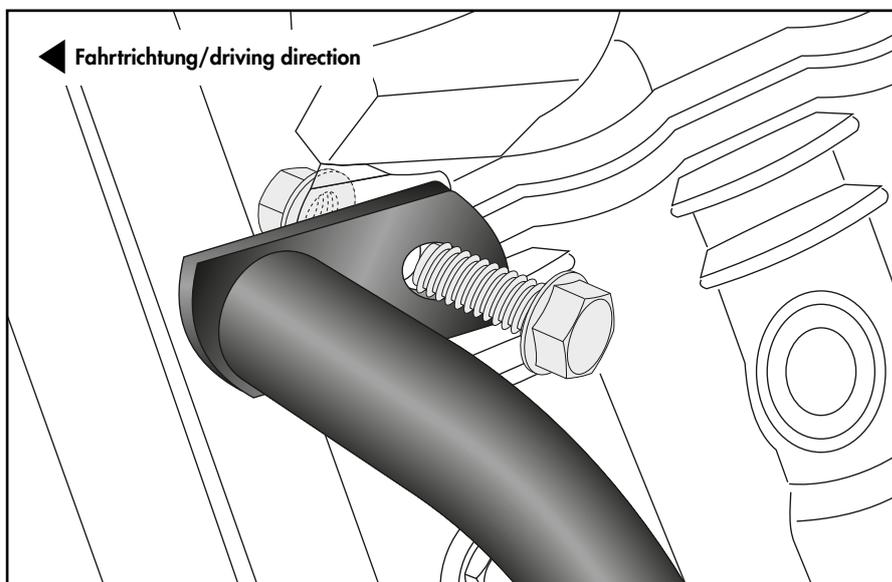

Motorschutzbügel vorne: Engine guard front:


1x  Ø25

6

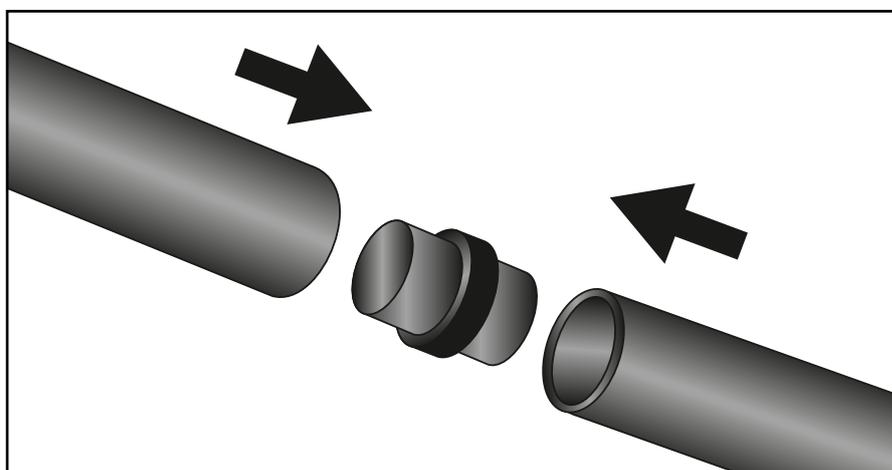

Montageanleitung / Installation Instruction


Motorschutzbügel vorne:
Engine guard front:

2x  M6x20

4x  Ø6,4

2x  M6

7

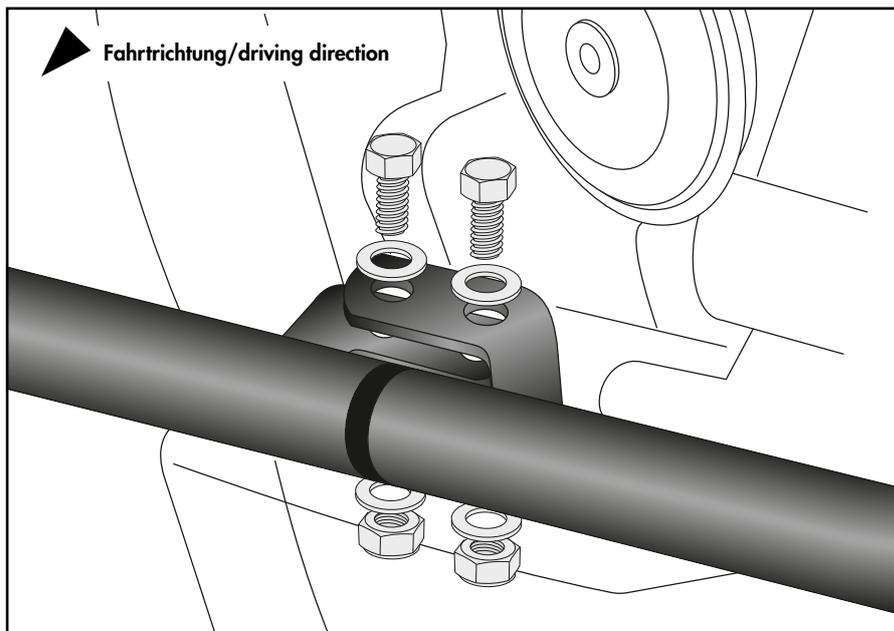

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de