

Zusatzscheinwerfer
Micro-Flooter für
Motorschutzbügel

KAWASAKI Versys 1000

Art.-Nr.: 730.2515

Montage

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	151.160	Micro Flooter Scheinwerfer Set: 1x Scheinwerfer (151.162) 1x Scheinwerfer (151.161)
1	701.526HB	Kabelbaum
1	300.308	Kabelschnellverbinder (Abzweigverbinder)
4	150.911	Linienkopfschrauben M6 x 16
4	150.809	U-Scheibe ø6,4
10	270.115	Kabelbinder
2	300.307	Isolierschlauch 60 cm



Abbildung mit Zubehör Schutzgitter für Microflooter 730.100

**Die Montage der Micro-Flooter ist nur in Verbindung mit dem Hepco & Becker
Motorschutzbügel Art.-Nr.: 501.2515 00 01 möglich !**

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Lock it Kofferträger

Art.-Nr.: 650.2515 0 01

Gepäckbrücke Alurack (kombinierbar)

Art.-Nr.: 650.2515 01 01

Motorschutzbügel

Art.-Nr.: 501.2515

C-Bow Halter für Softtaschen

Art.-Nr.: 630.2515



**Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6**

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Zusatzscheinwerfer
Micro-Flooter für
Motorschutzbügel


KAWASAKI Versys 1000

Art.-Nr.: 730.2515

Montage

Übersicht Kabelbaum:

- 1** Anschluß an Batterie, Pluspol
- 2** Anschluß an Batterie, Minuspol
- 3** Relais
- 4** An/Aus Schalter
- 5** Leitung zum Standlicht
- 6** Leitungen zu den Micro-Flootern
- A** Trennstelle Kabel zur Montageerleichterung

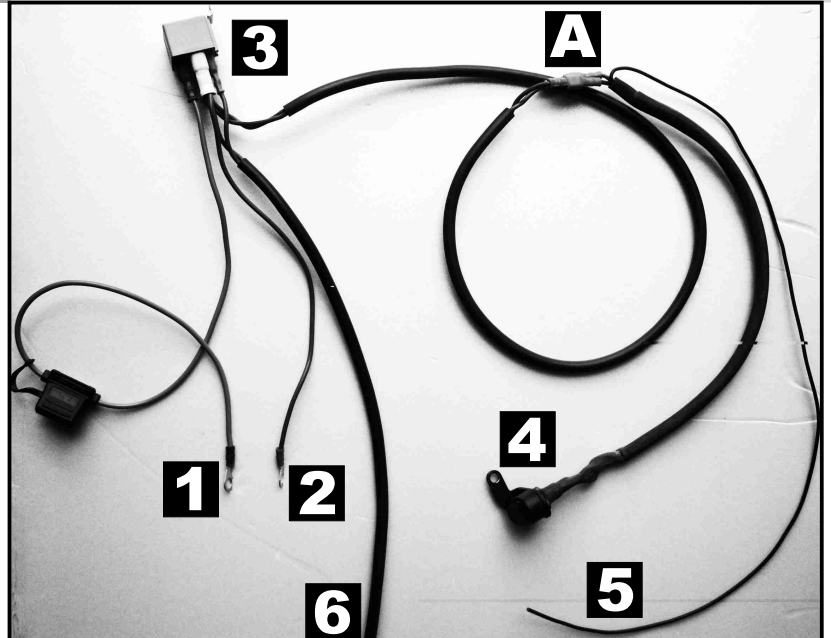

Befestigung der Micro-Flooter Halteung links und rechts:

Diese erfolgt am Motorschutzbügel.
Zur Befestigung die Linsenkopf-
schrauben M6x16 sowie
U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

1



Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Zusatzscheinwerfer Micro-Flooter für Motorschutzbügel

KAWASAKI Versys 1000

Art.-Nr.: 730.2515

Montage


Montage des Schalters:

Trennen Sie das Kabelbaumteilstück an der Trennstelle **A** vom restlichen Kabelbaum. Dies vereinfacht die weiteren Schritte.

Das Leitungsende mit dem Schalter wird z.B. am Bremsflüssigkeitsbehälter befestigt oder an anderer, passender Stelle, je nach Modell. Originalschraube herausdrehen und mit dem Befestigungswinkel wieder eindrehen.

Das einzelne schwarze Kabel wird mit dem Kabelschnellverbinder an der Standlichtleitung verklemt.

2

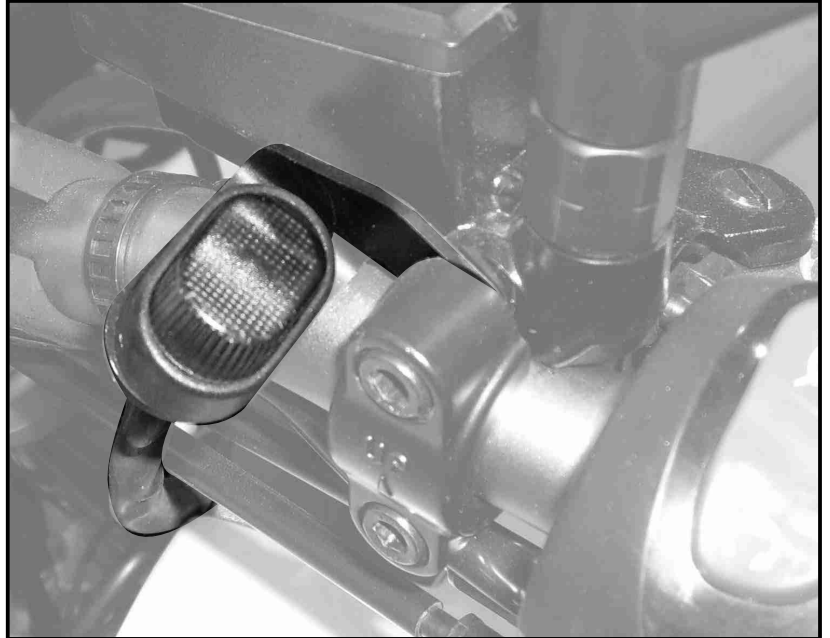

Vorbereitung:

Seiten- und Frontverkleidungen demontieren. Masseanschluß der Batterie abklemmen.

Anschlüsse an Batterie:


Das rote Kabel **1** wird am Pluspol der Batterie angeklemt.

Das braune Kabel **2** wird am Minuspol der Batterie angeklemt.

Das Relais wird mit Kabelbindern im Batteriebereich befestigt. **3**

Die Leitungen zum Schalter und zu den Flootern nach vorne verlegen. So verlegen, daß die Leitungen nicht scheuern oder gequetscht werden können. Die Leitungen mit Kabelbindern fixieren. Kabelbaumstück mit Schalter an Punkt **A** wieder mit Kabelbaum verbinden. Masseanschluß Batterie wieder herstellen.

3

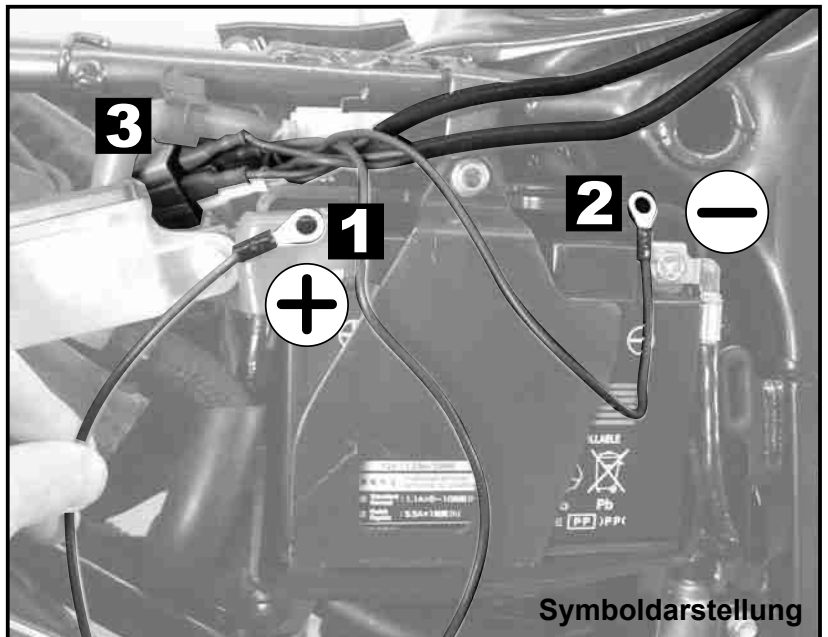

Symboldarstellung

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Micro Flooter accessory
spotlight for engine guard

KAWASAKI Versys 1000

Item-No. 730.2515

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Assembling instructions

Quant	item no.	description
1	151.160	Micro Flooter accessory spotlight set: 1x spotlight (151.162) 1x spotlight (151.161)
1	701.526HB	switch and wire harness
1	300.308	quick connector for cable
4	150.911	filister head screw M6 x16
4	150.809	washer ø6,4
10	270.115	cable ties
2	300.307	tubing á 60 cm
2	150.720	adapterset for tubes ø 25 mm



Picture shows optional protection grille for Microflooter 730.100

**For fastening the Micro-Flooter you need the Hepco & Becker engine guard
item-no.: 501.2515 00 01 !**

**Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.**

Also available:

Side carrier Lock it

Rear rack (Alurack, can be combined)

Engine guard

C-Bow Holder for softbags

Item-No. 650.2515 00 01

Item-No. 650.2515 01 01

Item-No. 501.2515

Item-No. 630.2515



**Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany**

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100

Fax: +49 6331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Micro Flooter accessory
spotlight for engine guard

KAWASAKI Versys 1000

Item-No. 730.2515

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts


Accessories



Assembling instructions

Übersicht Kabelbaum:

- 1** to the positive battery lead
- 2** to the negative battery lead
- 3** relay
- 4** switch
- 5** cable to the parking light
- 6** cable to the micro-flooters
- A** connection point

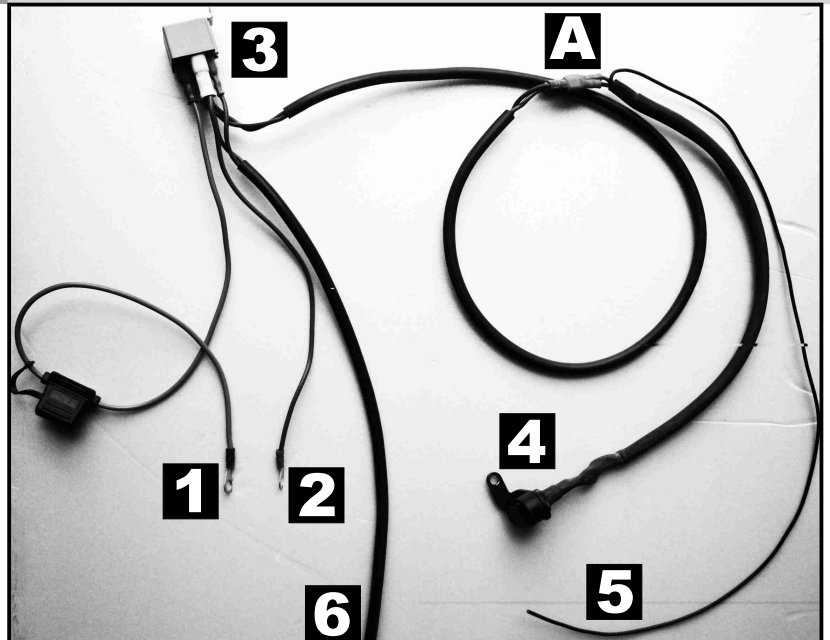

Fastening of the driving lights:

at the engine guard with filister head screws
M6x16 and washers Ø6,4.

Notice correct position:
cable at the inner side

1



Luggage ideas.

2

Micro Flooter accessory
spotlight for engine guard

KAWASAKI Versys 1000

Item-No. 730.2515

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Assembling instructions

Fastening of the switch:

Disconnect the wire harness at point **A**

Choose a possible point to install the supplied driving light switch using the original screw, for example at the brake fluid container fixing. The black wire at the driving light switch is attached to the parking light wire by a quick connector.

2



Preparing:


Unmount side- and frontcover and disconnect the battery.

Connect the red wire **1** from the relay to the positive battery lead and the brown wire **2** to the negative lead.

Wire tie the relay **3** like in the picture and neatly wire tie all cables in place.

Connect the cable to the switch again with the wire harness. **A**
Connect battery.

3

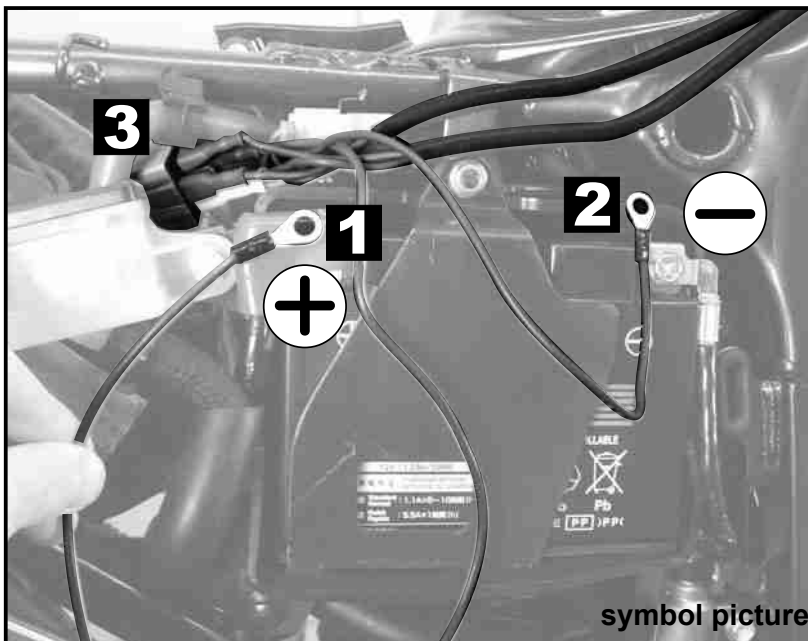

symbol picture

Luggage ideas.

3